




深圳市沃德一佳科技有限公司

## 产品规格书

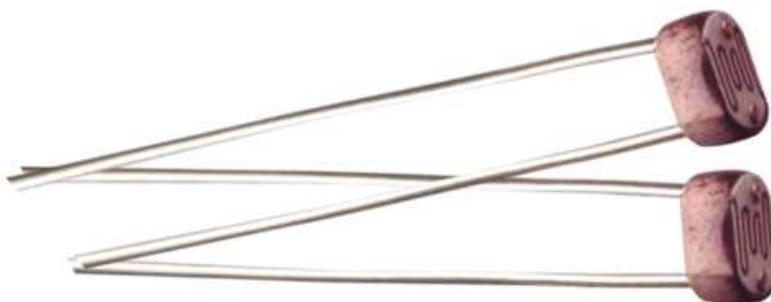

名称：光敏电阻

类型：GM45系列


## GM45 系列光敏电阻规格书

### GM45系列光敏电阻

光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻，其电导率随着光照度的变化而发生线性变化。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。

#### 结构示意图

单位：mm

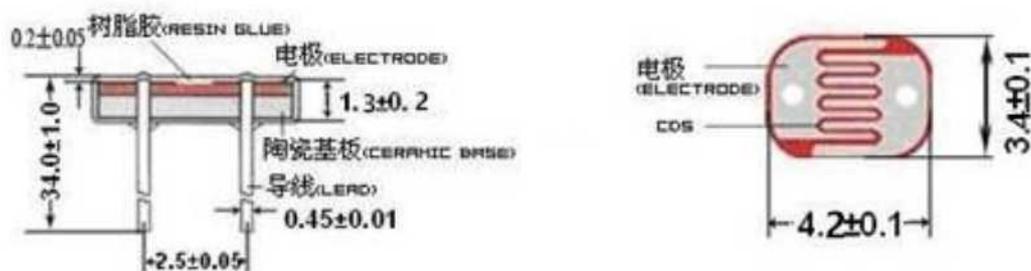

#### 性能及特点

环氧树脂封装  
体积小  
反应速度快

可靠性好  
灵敏度高  
光谱特性好

#### 应用范围

照相机自动测光  
室内光线控制  
工业控制  
光控灯

光电控制  
报警器  
光控开关  
电子玩具

#### 型号及规格

规格	型号	最大电压 VDC	最大功耗 mw	环境温度 ℃	光谱峰值 nm	亮电阻 (10Lux) KΩ	暗电阻 ≥ MΩ	$\gamma_{10}^{100}$	响应时间 (ms)		照度特性 图号
									上升	下降	
Φ 4 系列	GM4506	150	50	-30~+70	540	2-5	0.1	0.5	30	30	
	GM4516	150	50	-30~+70	540	5-10	0.2	0.5	30	30	1
	GM4528	150	50	-30~+70	540	10-20	1	0.6	30	30	2
	GM4537-1	150	50	-30~+70	540	20-30	2	0.6	30	30	3
	GM4537-2	150	50	-30~+70	540	30-50	3	0.7	30	30	3
	GM4539	150	50	-30~+70	540	50-100	5	0.8	30	30	5
	GM4549	150	50	-30~+70	540	100-200	10	0.9	30	30	5


### 测量条件

最大外加电压：在黑暗中可连续施加给元件的最大电压；  
 暗电阻：关闭 10Lux 光照后第 10 秒的阻值；  
 最大功耗：环境温度为 25℃ 时的最大功耗；  
 亮电阻：用 400-600Lux 光照射 2 小时后，在标准光源（色温 2854K）10Lux 光下的测试值；  
 γ 值：10Lux 照度和 100Lux 照度下的标准电阻值之比的对数。

$$\gamma = \frac{\text{Lg}(R_{10}/R_{100})}{\text{Lg}(100/10)} = \text{Lg}(R_{10}/R_{100})$$

R<sub>10</sub>、R<sub>100</sub> 分别为 10Lux、100Lux 照度下的电阻值（γ 的公差为±0.1）

### 主要特性曲线

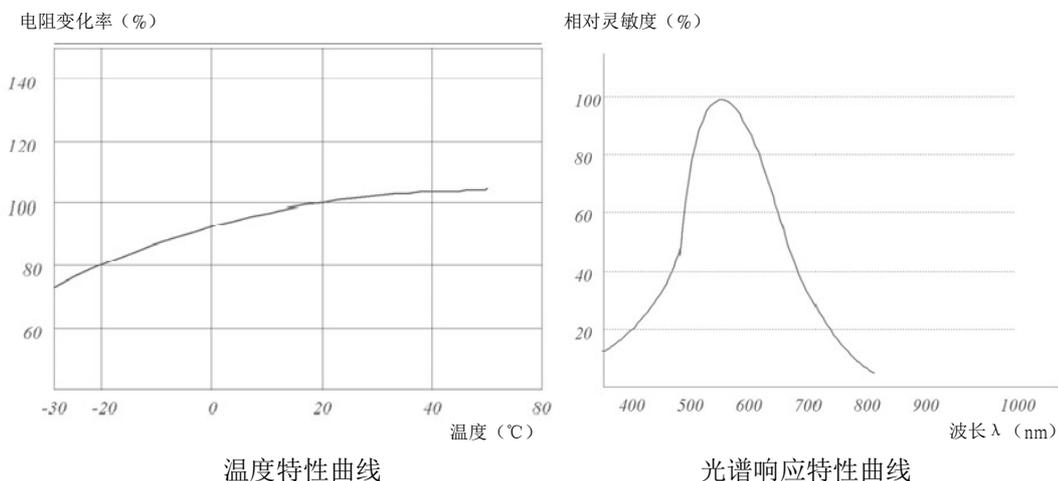

### 光照度-电阻特性曲线

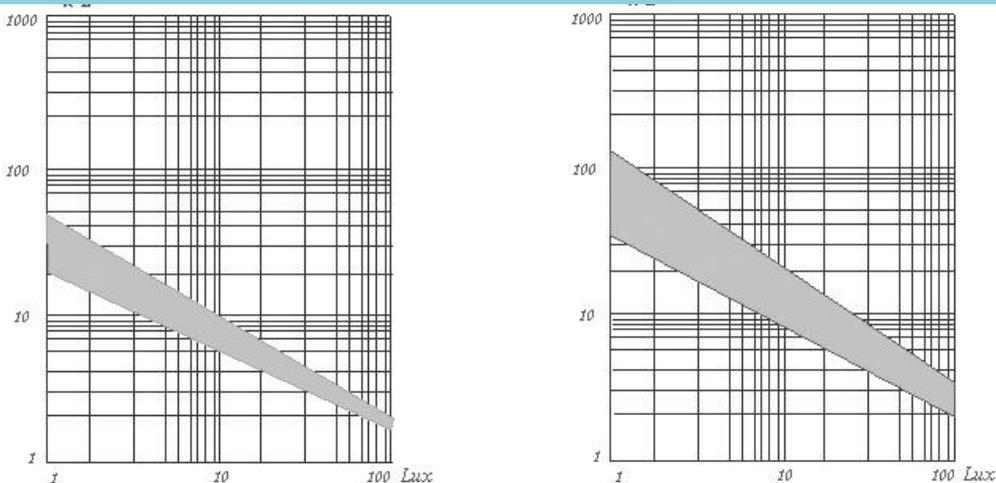


图 1 GM4516

图 2 GM4526

## GM45 系列光敏电阻规格书

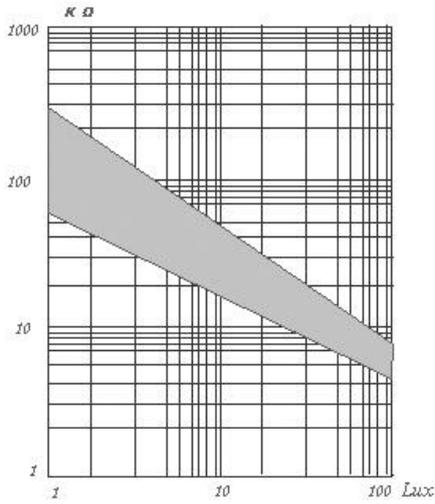


图 3 GM4537-1

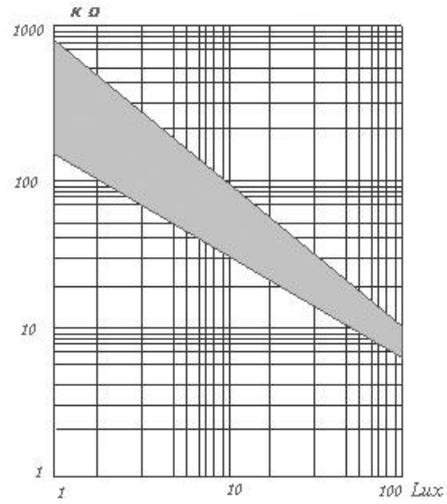


图 4 GM4537-2

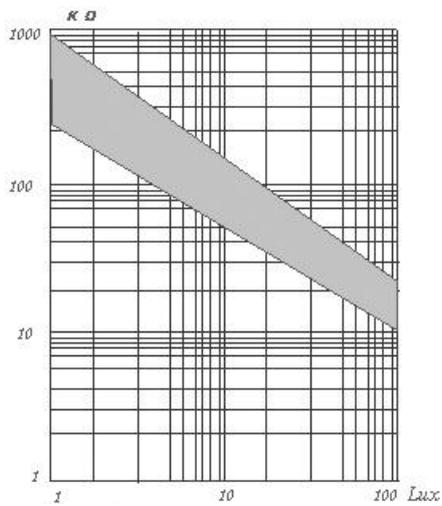


图 5 GM4548-1

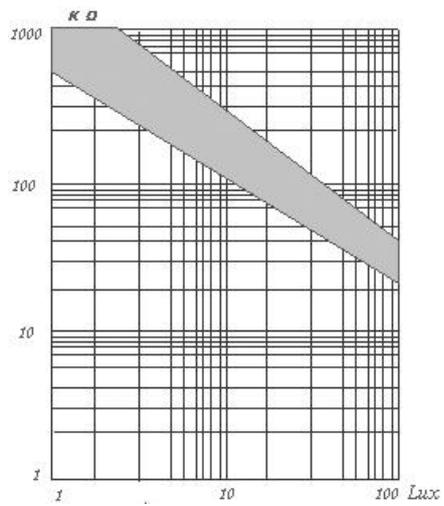


图 6 GM4548-2

### 注意事项

本产品采用环保材料包装,小包装 200 支,大包装 2000 支;  
避免将本产品放在潮湿、高温环境下保存;  
焊接时间尽可能短;  
注意引线焊接位置应距陶瓷基座 4mm 以上。